


Gerber Faucet Pop-Up Stopper

INSTALLATION INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION: DO NOT INSTALL THIS PRODUCT UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR PRODUCT FAILURE.

1. There are several styles of pop-up stoppers. To remove yours, you may have to:
 - Simply lift up and remove unit.
 - Turn your unit 3/4 turn counterclockwise and lift out.
2. Remove retaining nut on pop-up body and remove pivot rod and ball freeing the stopper which can then be lifted out. If you use this step, reinsert pivot ball and rod and retighten retaining nut as your new unit does not need to be tied into pivot rod.

No Tools Needed for Installation.

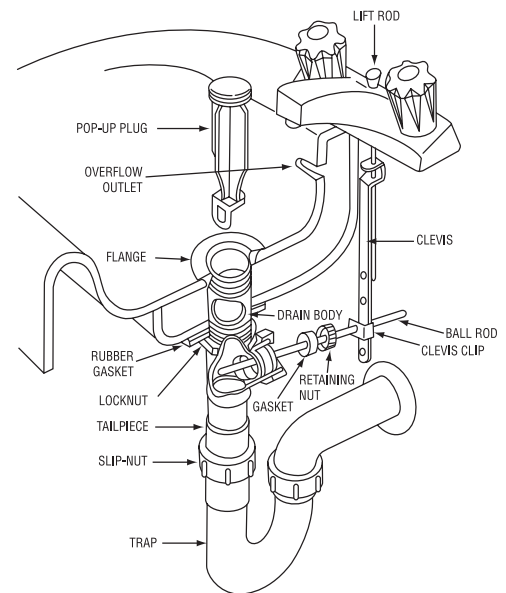

Tope emergente para grifo Gerber

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

⚠ PRECAUCIÓN: NO INSTALE ESTE PRODUCTO HASTA QUE LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O FALLAS DEL PRODUCTO.

1. Existen varios modelos de tapones de desagüe automático. Para retirar el suyo, tendrá que:
 - Levantar y retirar la unidad existente.
 - Girar la unidad existente 3/4 de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj y remover.
2. Retire la tuerca del cuerpo del desagüe automático, quite la varilla y la esfera, liberando el tapón del desagüe que podrá ser retirado. Si sigue éste procedimiento, coloque la esfera y varilla nuevamente, y apriete la tuerca, pues la unidad nueva no necesita estar sujeta a la varilla.

No Se Necesitan Herramientas.