


Washerless Stem Faucet Rebuild Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION: DO NOT INSTALL THIS PRODUCT UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR PRODUCT FAILURE.

1. Turn off water supply.
2. Remove handle cap, unthread retaining screw, and lift off faucet handle.
3. Carefully unthread bonnet nut and remove stem.
4. Thread new stem into faucet body, wrench tight. **IMPORTANT: DO NOT OVERTIGHTEN.**
5. Replace handle and secure with retaining screw. Insert handle cap.
6. Turn on water and check for leaks.

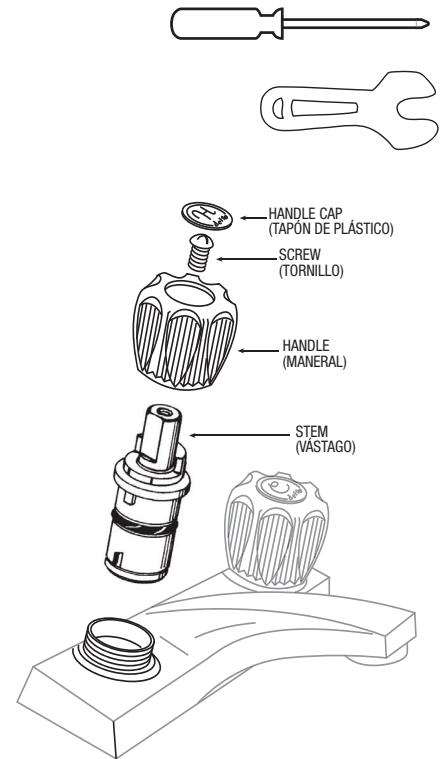

Kit de reacondicionamiento de grifo con vástago sin arandela

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

⚠ PRECAUCIÓN: NO INSTALE ESTE PRODUCTO HASTA QUE LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O FALLAS DEL PRODUCTO.

1. Cierre el suministro de agua.
2. Retire el tapón del maneral y el tornillo. Levante el manera.
3. Desatornille la tuerca de sombrerete y retire el vástago.
4. Ensamble nuevamente el vástago de la mezcladora y enrósquelo en el cuerpo. **IMPORTANTE: NO APRIETE DEMASIADO.**
5. Coloque nuevamente el maneral y apriete el tornillo. Inserte el tapón del maneral.
6. Abra el suministro de agua. Revise que no haya fugas.